

FRISA

s.n.c. di Amichetti e Petroselli

Via Ceccaroni scn - Area Art.le Ex-Eko - 62019 RECANATI (MC)
Tel. 071.982946 - Fax 071.982566

NATALINO 2+2

DISSOLVENZA GIORNO/NOTTE 2 FASI REGOLABILI

NATALINO 2+2 è estremamente semplice e pratico. Nella presa "DISS. GIORNO" vanno collegate tutte le lampade necessarie per l'illuminazione giorno. Nella presa "SINCRO GIORNO" tutti gli effetti relativi al giorno. Nella presa "DISS. NOTTE" tutte le lampade della notte e nella presa "SINCRO NOTTE" tutti gli effetti relativi alla notte.

La durata dell'intero ciclo è regolabile mediante unamanopola esterna.

COLLEGARE ALLE PRESE "DISSOLVENZA" ESCLUSIVAMENTE CARICHI RESISTIVI (LAMPAD E A FILAMENTO (220V) .

IMPORTANTE



Non effettuare mai collegamenti, modifiche, riparazioni o altro senza essersi accertati che il dispositivo sia scollegato dalla presa di rete 220V. L'inosservanza di questa regola può causare danni alla persona e al dispositivo

Tutto ciò che dovrà essere collegato alla centralina sarà bene venga prima controllato, ad evitare che dispositivi difettosi o impianti malfatti provochino danni.


Accertarsi che la potenza totale non superi quella consigliata

In caso di cortocircuito il dispositivo è dotato di fusibile di protezione. Per la sua sostituzione scollegare il cavo di alimentazione della presa; individuare e rimuovere la causa del cortocircuito; togliere il fusibile danneggiato (nella parte posteriore dell'apparecchio); inserire il nuovo fusibile (in dotazione) o dotato di uguali caratteristiche tecniche.

ALCUNI ESEMPI DI CARICHI NON AMMESSI NELLE PRESE "DISSOLVENZA":

MOTORINI, TRASFORMATORI, LAMPAD E ALIMENTATE DA REATTORE (NEON) O TRASFORMATORE, REGISTRATORI, GIRADISCHI, LETTORI CD, ecc.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

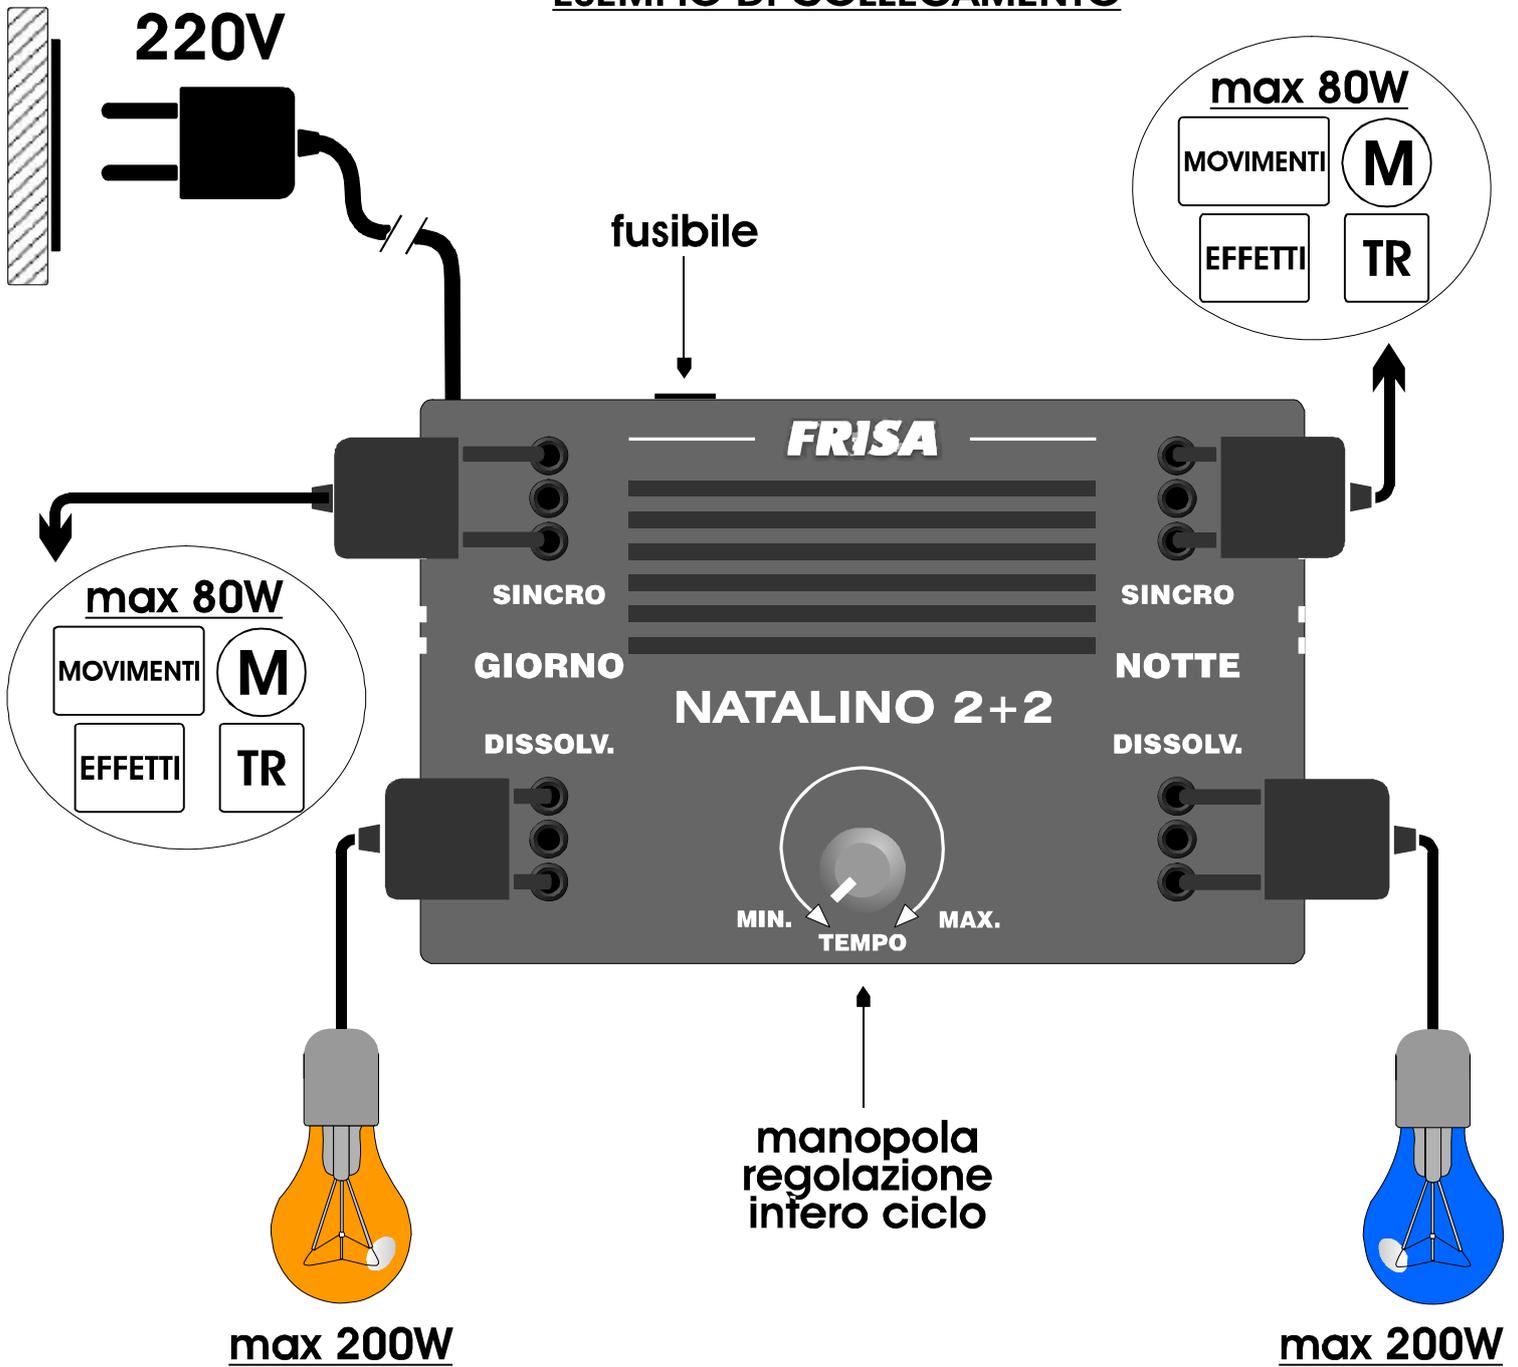

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220V
Dissolvenza giorno:	200W
Dissolvenza notte:	200W
Presa "sincro" giorno:	80W
Presa "sincro notte":	80W
Tempo ciclo:	da 10" a 3' (regolabile)
Fusibile extra rapido:	6,3A

AVVERTENZA ESEMPI DI APPARATI DA NON COLLEGARE NELLE PRESE "DISSOLVENZA"

