

FRISA

s.n.c. di Amichetti e Petroselli

Via Ceccaroni scn - Area Art.le Ex-Eko - 62019 RECANATI (MC)

Tel. 071.982946 - Fax 071.982566

NATALINO 502

DISSOLVENZA A 4 FASI CON PRESE SINCRO

NATALINO 502 è una centralina con sei prese di uscita: quattro prese sono relative alle dissolvenze ALBA/GIORNO/SERA/NOTTE, le altre due prese sincronizzate con le fasi in dissolvenza utilizzabili per gli effetti. La presa "EFFETTI GIORNO" è sincronizzata con le fasi "ALBA/GIORNO/SERA"; la presa "EFFETTI NOTTE" è sincronizzata con la presa "NOTTE".

E' un dispositivo praticamente completo, curando l'impianto luci e aggiungendo qualche effetto i risultati saranno eccellenti.

COLLEGARE ALLE PRESE "DISSOLVENZA" ESCLUSIVAMENTE CARICHI RESISTIVI (LAMPAD E A FILAMENTO (220V)).

IMPORTANTE



RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE

Non effettuare mai collegamenti, modifiche, riparazioni o altro senza essersi accertati che il dispositivo sia scollegato dalla presa di rete 220V. L'inosservanza di questa regola può causare danni alla persona e al dispositivo

Tutto ciò che dovrà essere collegato alla centralina sarà bene venga prima controllato, ad evitare che dispositivi difettosi o impianti malfatti provochino danni.


Accertarsi che la potenza totale non superi quella consigliata

In caso di cortocircuito il dispositivo è dotato di fusibile di protezione. Per la sua sostituzione scollegare il cavo di alimentazione della presa; individuare e rimuovere la causa del cortocircuito; togliere il fusibile danneggiato (nella parte posteriore dell'apparecchio); inserire il nuovo fusibile (in dotazione) o dotato di uguali caratteristiche tecniche.

ALCUNI ESEMPI DI CARICHI NON AMMESSI NELLE PRESE "DISSOLVENZA":

MOTORINI, TRASFORMATORI, LAMPAD E ALIMENTATE DA REATTORE (NEON) O TRASFORMATORE, REGISTRATORI, GIRADISCHI, LETTORI CD, ecc.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

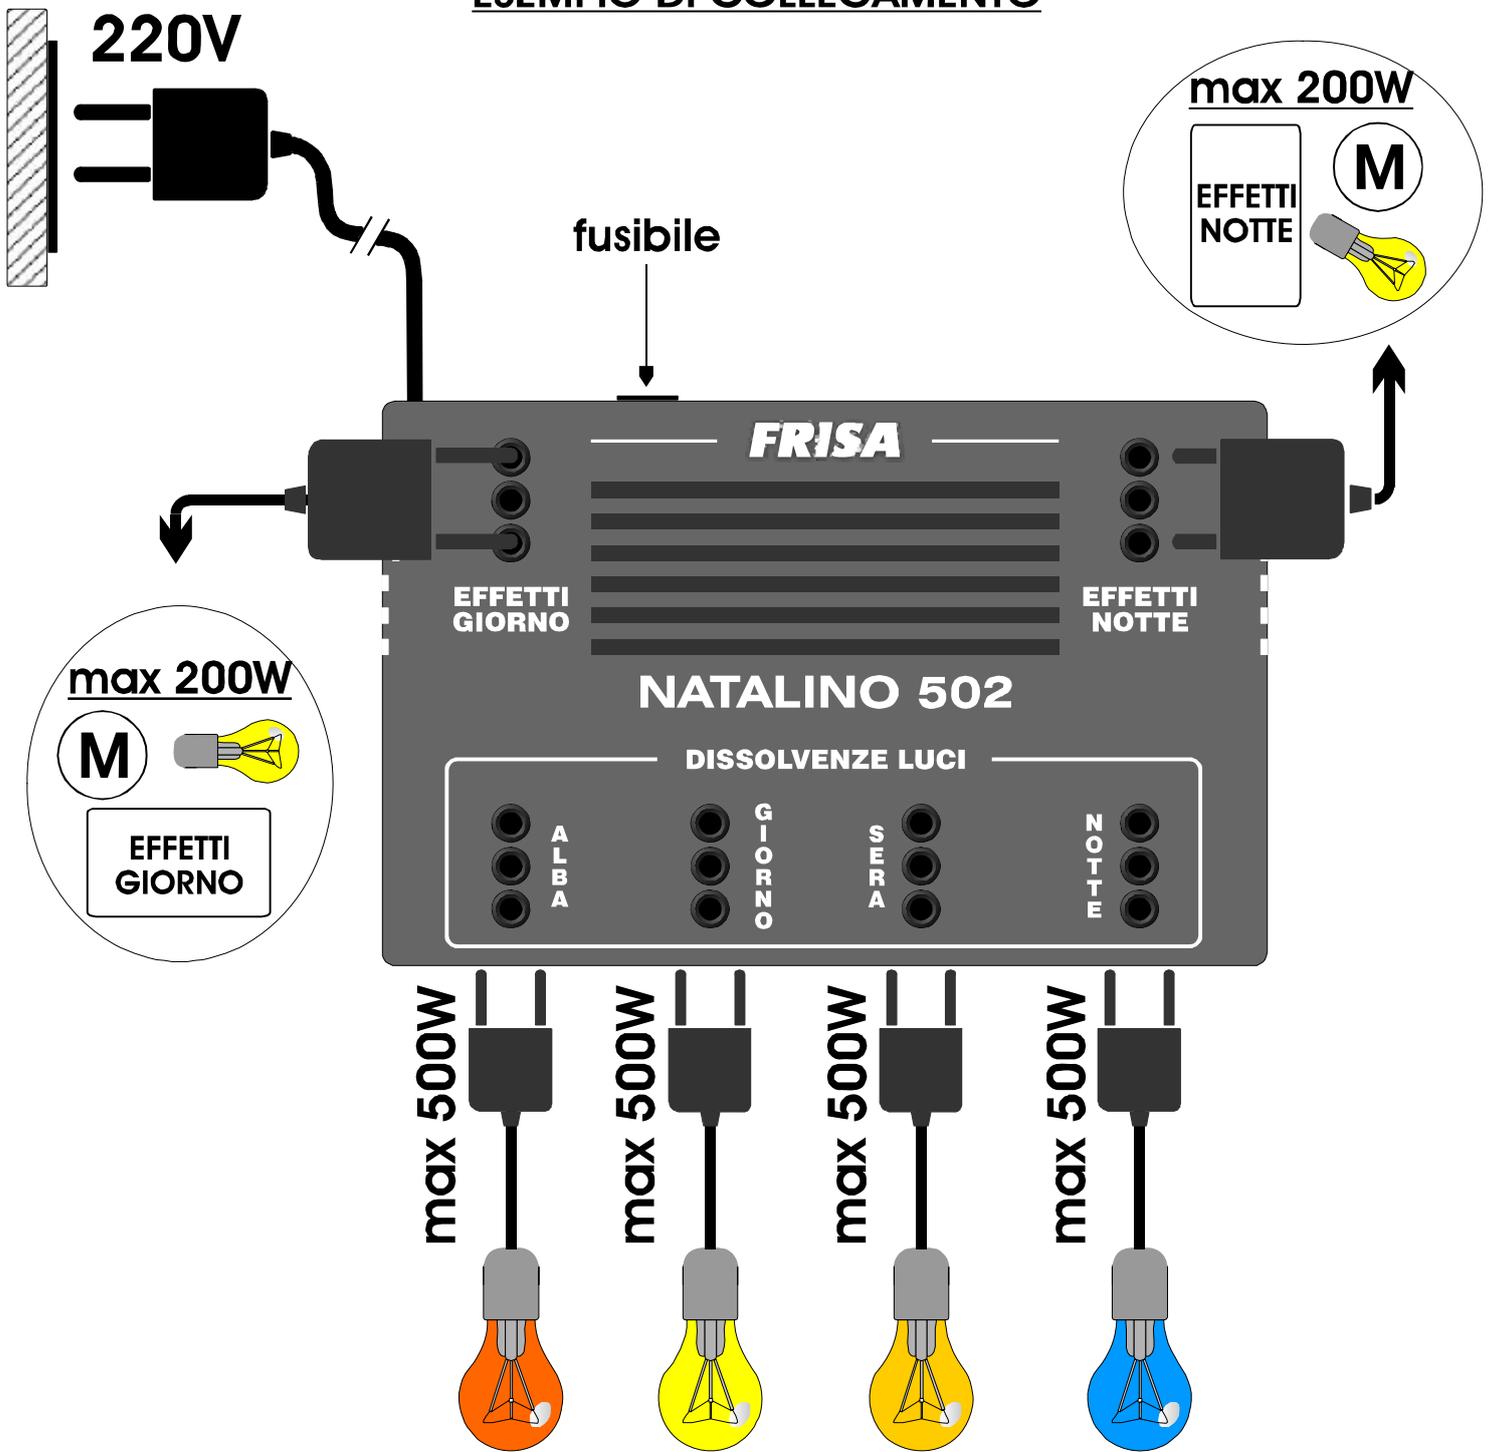

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220V	Sincro giorno:	200W
Dissolvenza giorno:	500W	Sincro notte:	200W
Dissolvenza sera:	500W	Durata intero ciclo:	3'
Dissolvenza notte:	500W	Fusibile extra rapido:	6,3A
Dissolvenza alba:	500W		

AVVERTENZA ESEMPI DI APPARATI DA NON COLLEGARE NELLE PRESE "DISSOLVENZA"



TRASFORMATORI



MOTORI



LETTORE CD



REGISTRATORE

