




FRISA

Magia del Natale dal 1979

Via Ceccaroni scn - Area Art.le Ex-Eko - 62019 RECANATI (MC) Tel. 071.982946 - Fax 071.7920756

FRIAL PIU'

6 uscite DC 12 Volt regolabili

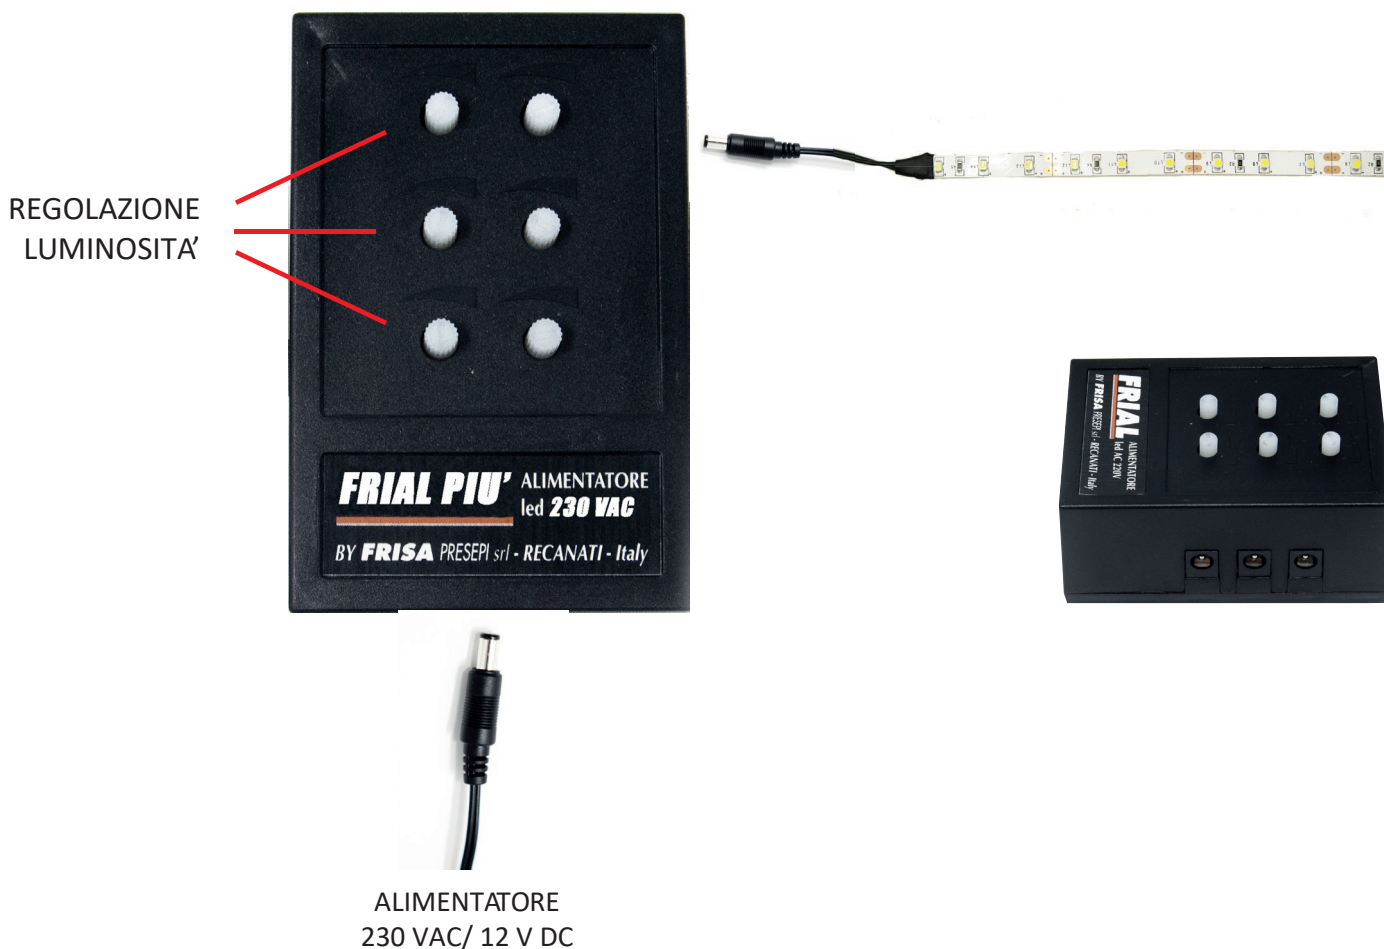

REGOLAZIONE
LUMINOSITA'

ALIMENTATORE
230 VAC/ 12 V DC

Alimentatore di potenza a tensione regolabile per l'alimentazione di strisce led e lampade a filamento di bassa potenza. La luminosità viene regolata mediante gli alberini presenti nella parte superiore del dispositivo, ruotando l'alberino verso sinistra la luce si abbassa, ruotando verso destra la luce si alza.

Le uscite hanno prese DC 2,5 mm, ad esse possono essere collegati carichi la cui potenza massima non dovrà essere superiore a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche. Il superamento della potenza massima causerà il danneggiamento del dispositivo.

N.B. la tensione presente sulle uscite DC 2,5 volt di "Frial Più" non è adatta per alimentare led o accessori led con spinotto 2,1 mm presenti nel nostro catalogo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 230VAC / 12V DC

ALIMENTATORE 12V 18W 2A

USCITE 12V DC

POTENZA MASSIMA PER OGNI USCITA 3W

POTENZA MASSIMA TOTALE 18W

PRESE DC N°6 2,5 mm

REGOLAZIONE 0 - 12 v